LO-FS-8FT2GT-POE

8 portów 10/100M PoE +2 porty 1000M PoE Switch

Niezarządzalny switch Ethernet LO-FS-8FT2GT-POE z portami RJ45 8*10/100Mbps i 2 portami 10/100/1000Mbps. Został zaprojektowany w celu spełnienia różnych potrzeb aplikacji i zapewnia rozwiązanie komunikacji sieci Ethernet o wysokim stosunku wydajności do ceny.

Wysoka uniwersalność i niezawodność LO-FS-8FT2GT-POE, a także bogate funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że idealnie nadaje się do bezpiecznej transmisji danych do łączenia się z urządzeniami takimi jak komputer, serwer itp., A także do zasilania kamer sieciowych, telefonii internetowej VoIP, bezprzewodowego AP i innych urządzeń z

Specyfikacja techniczna:

Nazwa	8-portów 10/100Mbps PoE+ 2-porty 10/100/1000Mbps
Product Model	LO-FS-8FT2GT-POE
Interface	8 portów 10/100Base-T RJ45 + 2 porty10/100/1000Base-T RJ45
Obsługiwane protokoły	IEEE802.3 10BASE-T IEEE802.3u 100Base-TX IEEE 802.3ab 1000Base-TX IEEE 802.3x Flow Control;
Tryb pracy	Store-and-Forward
Wskaźniki LED	Zasilanie: PWR, PoE: SW (status pracy), Porty: transmisja
Parametry wydajności	Pasmo: 5.6Gbps Bufor pakietów:1M Szybkość przekazywania pakietów: 148800pps/port Tabela MAC adresów: 1K
Wsparcie PoE	PoE Standard: IEEE802.3af Porty PoE: 8 portów z PoE Moc wyjściowa: Max. 15.4 watów(IEEE 802.3af) Napięcie wyjściowe: DC48V Typ zasilania: End-span
Medium sieciowe	10BASE-T: Cat3,4,5 UTP(≤100 metrów) 100BASE-TX: Cat5 lub wyższa UTP(≤100 metrów) 1000BASE-TX: Cat6 lub wyższa UTP(≤100 metrów, 2x uplink port)
Ochrona	Ochrona przepięciowa
Parametry zasilania	Napięcie wejściowe: AC 230V

Właściwości:

- 8 portów 10/100Mbps RJ45, i 2 porty uplink 10/100/1000Mbps RJ45.
- Obsługa 8 portów PoE, z standardem IEEE 802.3af (15,4 W)
- Automatyczne uczenie się i starzenie adresów MAC.
- Automatyczna obsługa IGMP (Multicasting).
- Wsparcie dla Auto-MDI-MDI-X na portach RJ45
- Wsparcie 10/100Mbps-Full/Half-duplex.
- Auto-Negocjacja dla trybu Full-duplex I trybu Half-duplex.
- Wskaźniki LED do monitorowania zasilania I połączenia.
- Wsparcie dla Flow Control.
- Wsparcie dla połączeń Daisy-Chain.
- Supports Broadcast Storm Control.
- Ochrona przeciwprzepięciowa.
- Doskonałe odprowadzanie ciepła.
- Zakres pracy 0℃ - 50.

Specyfikacja techniczna:

Warunki pracy	Temperatura pracy: 0 ~ 55℃, Temperatura przechowywania: -40 ~ 70℃ Wilgotność: 5%~90 %(brak kondensacji)
Zawartość pudełka	1× Switch, (wbudowany zasilacz, Kabel AC) 1×Instrukcja obsługi
MTBF	190,000 godzin
Waga i rozmiar	Waga produktu: 0.92 kg Waga opakowania: 1.12 kg Rozmiar produktu (L×W×H): 220mm× 161mm× 36mm Rozmiar pudełka (L×W×H): 303mm× 190mm× 60mm
Gwarancja	1-rok

Wygląd switcha:

Wymiary pudełka:

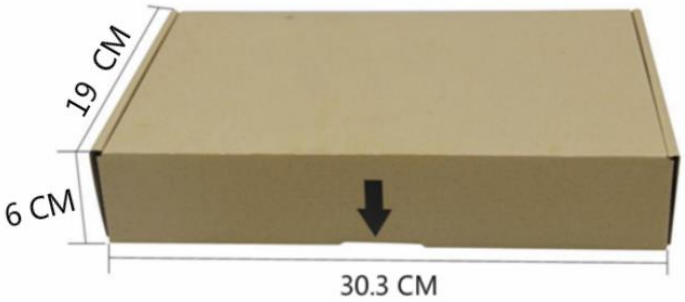

Informacje o zamawianiu:

Model	Opis produktu
LO-FS-8FT2GF-POE	8*10/100M RJ45 PoE + 2* 10/100/1000Mbps Ports